
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OriginelConfort.

Solution idéale pour la construction neuve et la rénovation, les panneaux OriginelConfort. sont un matériau exceptionnellement robuste et particulièrement adapté pour les lieux où un haut niveau d'hygiène est demandé (salles de bain, sanitaire, cuisine...).

Grâce au traitement thermique et à haute pression OriginelConfort. est un matériau extrêmement résistant aux rayures, chocs, abrasion, produits chimiques et à la chaleur, ce qui le rend idéal pour un large éventail d'application.

Construction robuste le receveur OriginelConfort. possède aussi des caractéristiques acoustiques.

La couche supérieure du receveur est antidérapante, résistant aux rayures, au feu (classe 1), à l'usure, à la pression. Cette couche supérieure est appliquée sur un sandwich composé de deux feuilles d'Aluminium et d'un noyau de polyuréthane expansé. Cette combinaison unique confère à l'ensemble une légèreté, une robustesse et une stabilité exceptionnelle.


Le receveur de douche OriginelConfort. est pressé en pente et collé, ce qui assure un bon écoulement de l'eau.

La couche supérieure est brevetée en PVC doux et antibactérien.



DOUCHE OriginelConfort

Panneau Mur OriginelConfort	
Épaisseur totale maximum	10 mm
Dimension maximum	298 cm x 123 cm
composition	panneau sandwich en aluminium avec un noyau en Polyuréthane de 8 mm
	Peau du sandwich aluminium 0,6 mm
deux revêtements possibles	H.P.L (hight pressure laminates) de 0,6 mm
	P.V.C de 1,2 mm
Propriétés	pose rapide
	pose sur ancien support pas de démolition
	Rigidité
	Hygiène pas de joints en silicone
	étanche
	résistant à l'usure
	légèreté
	résistant à la chaleur
	antibactérien
	convient pour le contact alimentaire
	résistant aux chocs
	Caractéristique acoustique

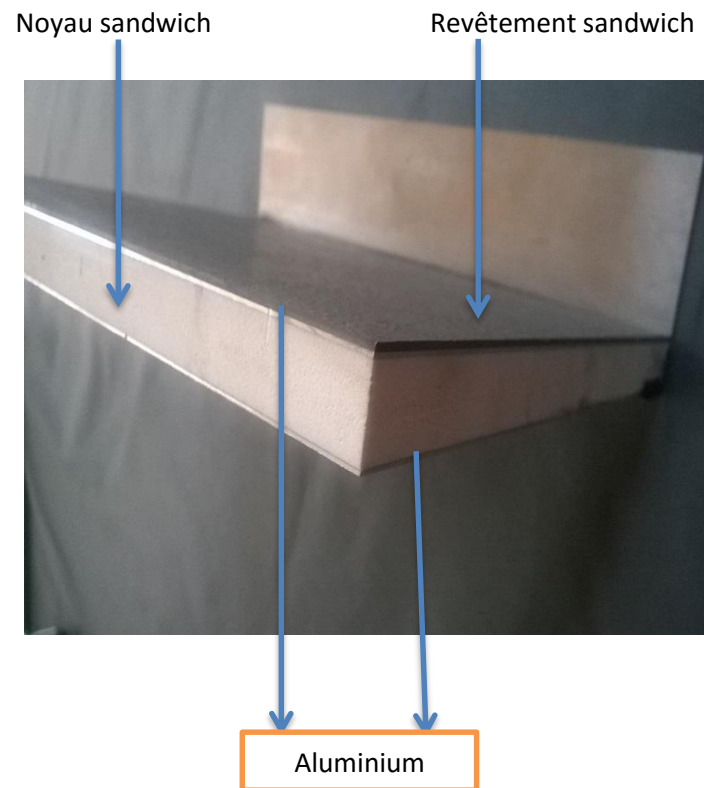

Panneau mur « Yachting »

VOTRE SOLUTION DOUCHE

Receveur de douche ORIGINEL

Épaisseur totale maximum	15 mm
Dimension maximum	292x120
composition	Panneau sandwich en aluminium avec un noyau en Polyuréthane de 10.2 mm
	Peau du sandwich aluminium 0,6 mm
deux revêtements possibles	H.P.L (hight préssure laminâtes) de 0,6 mm
	P.V.C de 1,2 mm
propriétés	pose rapide
	antidérapant
	Rigidité
	Hygiène pas de joints en silicone
	étanche
	résistant à l'usure
	légèreté
	résistant à la chaleur (180°)
	antibactérien
	résistant aux chocs



Receveur de douche OriginelConfort